



- Полная независимость от наличия источника электропитания!
- Наличие манометра и электронной системы безопасности
- Надежное и при этом крайне простое в эксплуатации
- Наличие моделей с запорными клапанами, позволяющими отключать незадействованные в работе вакуумные пластины



KLANER SYSTEMS s.r.o. (Чехия) представляет вакуумные самоприсасывающие, т.е. независимые от электропитания, захваты нового поколения.

#### Примеры перемещаемых грузов:

- Сэндвич-панели
- Пластик листовой
- Каменные блоки с обработанной поверхностью
- Стекло листовое и стеклопакеты
- Древесноволокнистые плиты (ДВП и т.д.)
- Металлические листы (включая листы с наличием ржавчины)
- и многие другие материалы.



Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальное устройство под любые задачи перемещения груза. Кроме вакуумных подъемников стандартного исполнения, мы также готовы выполнить и нестандартные модели в соответствии с индивидуальными техническими требованиями Вашего производства. Вся продукция Klaner сертифицирована.




**KLANER SYSTEMS s.r.o.**

Представитель в России

Москва: +7 (495) 797-38-45 •

Новосибирск: +7 (383) 322-81-49 •

[www.zahvat-vacuum.ru](http://www.zahvat-vacuum.ru)

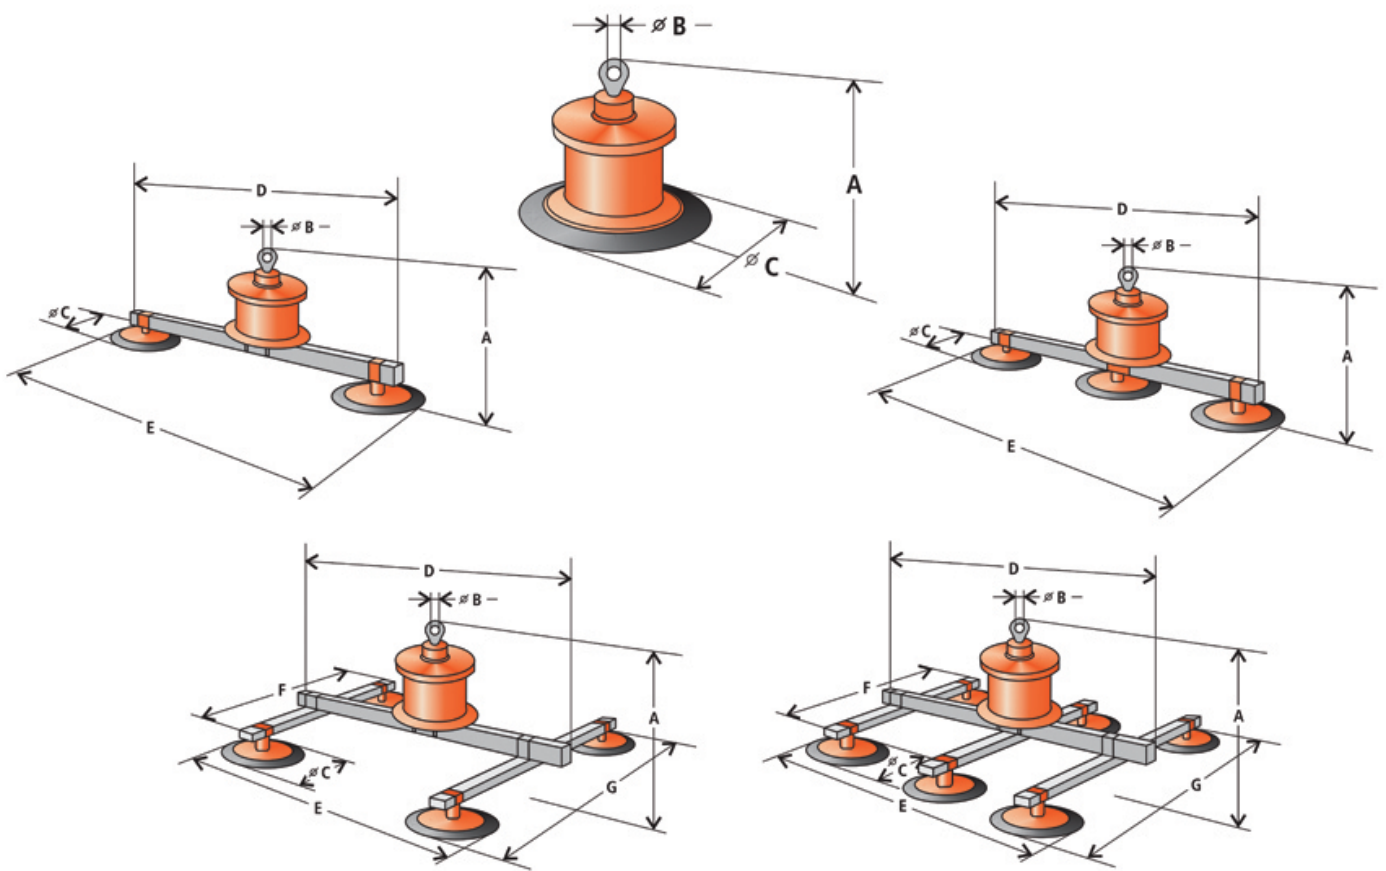

ТИП	A min мм	A max мм	B мм	C мм	D мм	E min мм	E max мм	F мм	G min мм	G max мм
VMS 400	440	580	50	410	-	-	-	-	-	-
VMS 600-2	610	750	50	410	1910	860	2210	-	-	-
VMS 600-3	620	810	50	410	1910	1250	2210	-	-	-
VMS 600-4	690	880	50	350	1910	780	2150	1480	710	1750
VMS 600-6	690	880	50	280	1910	860	2080	1480	570	1680
VMS 1200-4	800	1010	60	410	1910	950	2210	1200	850	1500
VMS 1200-6	800	1010	60	410	1910	1250	2210	1200	850	1500

					РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВОК (листы металлические)		
ТИП	Количество вакуум. пластин / Диаметр пластин, мм	Г/л, кг	Минимальный вес груза, кг	Свой вес, кг	Габариты груза, мм		
					1000x2000	1250x2500	1500x3000
					Толщина листа, мм		
VMS 400	1 / 410	400	2	57	≥ 5	-	-
VMS 600-2	2 / 410	600	3	83	≥ 1	≥ 1,5	≥ 4
VMS 600-3	3 / 410	600	3	96	≥ 1	≥ 1	≥ 3
VMS 600-4	4 / 350	600	3	110	≥ 1	≥ 1	≥ 2
VMS 600-6	6 / 280	600	3	136	≥ 1	≥ 1	≥ 2
VMS 1200-4	4 / 410	1200	5	188	≥ 1	≥ 1	≥ 2
VMS 1200-6	6 / 410	1200	5	228	≥ 1	≥ 1	≥ 2